


**基本項目** ご希望のサイズ及び必要事項を下記の項目にそってご記入ください。  
( チェックを入れてください)

数量	台		
最大使用質量	<input type="checkbox"/> 120kg (1人) <input type="checkbox"/> その他 kg ( ) 人		
構造	<input type="checkbox"/> 組立構造 (DA型と同等の仕様です) <input type="checkbox"/> 折りたたみ構造 (DAD型と同等の仕様です)		※最大使用質量・寸法によっては溶接一体構造になる場合があります。
天板高さ (H)	mm		
天板奥行き (D)	mm	※標準 520mm ※基本は 50mmピッチで調整 ※形状の関係上希望寸法より若干前後致します。	
1段あたりの高さ (P)	mm		
天板・踏ざん幅 (W)	mm	※標準 500mm	
タラップ角度 (θ1)	<input type="checkbox"/> 60° (標準) <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 50° <input type="checkbox"/> 65° <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 75°		
後側支柱角度 (θ2)	<input type="checkbox"/> 標準 (85°)	壁からの距離	背面キャスター 100φの場合 約 100mm
	<input type="checkbox"/> 垂直 (90°) ※この場合、背面への転倒防止策を講じてください。		四輪キャスター 150φの場合 約 40mm

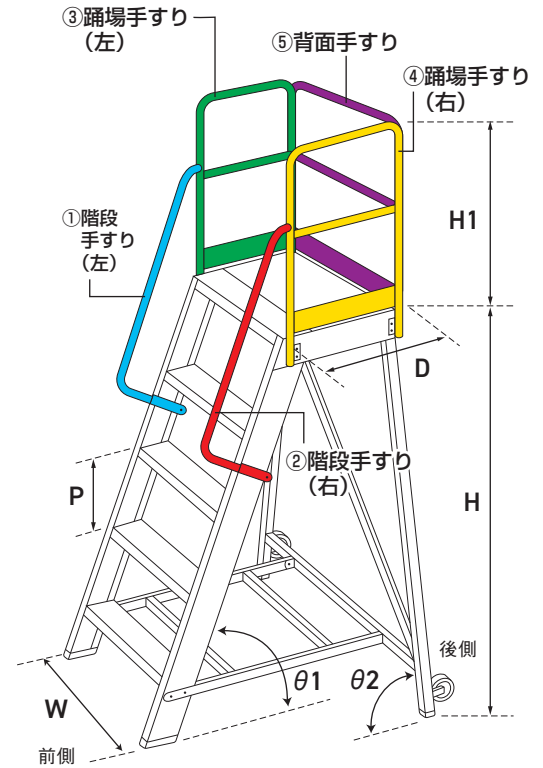

オプション項目	鉄部品	<input type="checkbox"/> 使用不可						
	手すり	手すり仕様	必要	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤				
		手すり高さ (H1)	不要	<input type="checkbox"/> 1,100mm (標準) <input type="checkbox"/> 900mm <input type="checkbox"/> その他 mm				
	キャスター	<input type="checkbox"/> 背面キャスター (2個/Set: φ100 (標準))						
<input type="checkbox"/> 四輪キャスター (ブレーキ付き) ※溶接一体構造となります		前側	<input type="checkbox"/> 自在 <input type="checkbox"/> 固定	<input type="checkbox"/> 黒ゴム <input type="checkbox"/> ウレタン				
		後側	<input type="checkbox"/> 自在 <input type="checkbox"/> 固定					

抜き差しの手すりや、ワイドベース(ゴム付き)も製作可能です。別途ご相談ください。  
 社内基準などで踏ざん間隔が規定されている場合は備考欄にご記入ください。また、設置スペースなど制限がある場合も備考欄へご記入ください。  
 労働安全衛生法に基づき天板高が(H)2000mm以上の場合は天板三方手すり(③、④、⑤)を付けてお使いください。  
**ご注意** 手すりはご指定の内容により形状が変わる場合があります。形状の関係上希望寸法より若干前後いたします。

貴社名			備考
ご担当者様 (ふりがな)			
ご住所	〒 -		
	TEL :	FAX :	
E-mail			

